




*適用於1、1.5匹窗口式分體機

開利變頻窗口式分體機(KWS/QWS系列) 更適合安裝於窗台



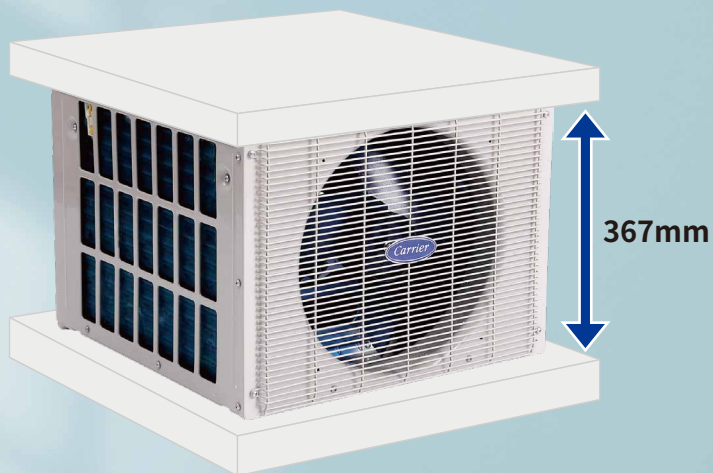

室外機只有367mm高▼ 更適合安裝於窗台

開利窗口式分體機，室外機只有367mm高▼，尺寸與窗口機相若，更適合安裝於原有窗口機的窗台位置，而無需搭棚[△]，更無需把室外機安裝在大廈外牆，省卻安裝費用及時間。



▼適用於1、1.5匹窗口式分體機 #視乎實際安裝環境



1 級能源標籤 慳電環保

全線1、1.5、2匹變頻窗口式分體機均榮獲1級能源標籤，比傳統定頻分體機慳電。



四合一活性炭銀離子除甲醛過濾網 全面抗菌除臭



細菌及塵埃



活性炭銀離子除甲醛過濾網：

• 去除有毒氣體 • 淨化空氣 • 高效抗菌
防止過敏 減少甲醛、 高效消除致病細菌-金
症狀 氨、苯△ 黃葡萄球菌和大腸桿
菌，抗菌率達99.99%△



防塵過濾網：
阻隔塵埃



全直流變頻技術3D DC Inverter 恆溫舒適

比傳統分體機慳電24%*，保持穩定溫度外，操作亦較寧靜。




*以開利一匹掛牆式分體機42KCEN09E及一匹變頻窗口式分體機42KWS09VS比較，每年耗電量(製冷)分別為339及256千瓦小時。「每年耗電量(製冷)」是根據機電署能源標籤的標準，以每年使用1200小時計算。



防銹保護塗層 冷氣機更耐用

室外機特有金鑽保護塗層，塗於機內前排的蒸發器和後排的散熱器。此外，室內機更備有藍鑽防銹保護塗層，經過特別的防銹處理，令冷氣機防水防銹，真正持久耐用。



其他功能



獨立抽濕



Anti-Mildew
吹風去潮



面板設
溫度顯示燈



自動重啟



無線遙控器



High Power
急凍模式



Self Clean
機內防霉



自動均勻
送風系統



易拆洗面板
及過濾網



2+2 2年全機及
2年壓縮機保用



ECO Sleep
省電模式



24小時
定時開關



製暖功能



導風葉
角度記憶

規格表

		變頻淨冷型			變頻冷暖型		
		1匹	1.5匹	2匹	1匹	1.5匹	2匹
型號 Model	室內 室外	42KWS09VS 38KWS09VS	42KWS12VS 38KWS12VS	42KWS18VS 38KWS18VS	42QWS09VS 38QWS09VS	42QWS12VS 38QWS12VS	42QWS18VS 38QWS18VS
冷凍能力 (BTU/小時)		9,550	11,700	17,600	9,550	11,700	17,600
製暖能力 (BTU/小時)		-	-	-	11,600	11,870	17,800
電源 (伏特/相/赫斯)		220-240 / 1 / 50			220-240 / 1 / 50		
能源標籤		1	1	1	1	1	1
耗電量 (瓦)	冷凍 製暖	775 -	1,020 -	1,650 -	775 1,020	1,020 1,000	1,650 1,680
操作電流 (安培)	冷凍 製暖	3.9 -	4.79 -	7.5 -	3.9 4.9	4.79 4.7	7.5 7.7
除濕能力 (公升/小時)		0.8	1.5	1.6	0.8	1.5	1.6
氣流體積 (高) (立方米/小時)		600	570	960	600	570	960
尺寸 (闊 x 高 x 深) 毫米	室內 室外	803 x 293 x 188 491 x 367 x 492	853 x 293 x 188 491 x 367 x 492	962 x 300 x 220 590 x 407 x 500	803 x 293 x 188 491 x 367 x 492	853 x 293 x 188 491 x 367 x 492	962 x 300 x 220 590 x 407 x 500
淨重 (公斤)	室內 室外	8.5 25.0	9.0 25.0	10.0 28.0	8.5 25.5	9.0 25.0	10.0 29.0
冷媒配管長度 (毫米 / 吋)	液體 Liquid 氣體 Gas	6.35 (1/4") 9.52 (3/8")	6.35 (1/4") 9.52 (3/8")	6.35 (1/4") 12.7 (1/2")	6.35 (1/4") 9.52 (3/8")	6.35 (1/4") 9.52 (3/8")	6.35 (1/4") 12.7 (1/2")
供電來源		室內機			室內機		
插頭		13A 標準插頭			13A 標準插頭		

△根據Guangdong Detection Center of Microbiology 測試，報告編號：2019FM09875R01, 2023FM22326R01D

本產品目錄只供參考，如有錯漏，以廠方生產的規格為準。產品設計及規格如有任何更改，恕不另行通知。



世紀開利家用空調有限公司

Century Carrier Residential Air-conditioning Equipment Co., Ltd.



開利冷氣

空調百年 世紀開利

九龍灣常悅道9號企業廣場1期3座5樓505室
Rm 505, 5 / F, Tower 3, Phase 1, Enterprise Square,
9 Sheung Yuet Road, Kowloon Bay, Hong Kong

客戶服務熱線 / Customer Service Hotline: (852) 2305 2089
傳真 / Fax: (852) 2305 2072 電郵 / Email: info@century-carrier.com
網址 / Website: www.century-carrier.com

