



肯特窗D式冷氣機 — 淨冷型

肯特冷氣 冰涼健康寧靜·新感受



特有**防蟎蟲**過濾網
減少敏感症狀¹

肯特冷氣 | Q
空調百年 世紀開利

¹根據 Guangdong Detection Center of Microbiology 測試報告 (2011) FM2431及2013FM0128



三合一防蟎·溶菌酶除塵過濾網 保護家人健康

減少敏感症狀

防蟎蟲過濾網 Anti-mite Filter

蟎蟲個體微小，不易看見，多滋生在灰塵和毛髮中，並存在於地毯、沙發、床、衣物上，一旦進入呼吸道或接觸皮膚，或會引起打噴嚏、流鼻水等敏感症狀。過濾網破壞蟎蟲的體內機能，削弱蟎蟲的繁殖能力，減少蟎蟲達95%^{*}，維護一家人的健康。




蟎蟲

抗菌達 99.9%

溶菌酶過濾網 Enzyme Filter

捕捉及清除空氣中的霉孢子、細菌及塵埃，持續發揮強大的溶菌力，消滅金黃葡萄球菌、大腸桿菌、肺炎克雷伯氏菌、銅綠假單胞菌等致病細菌，減少細菌達99.9%[▽]，更有效防止冷氣機內因細菌積聚而引起的二次污染。




溶菌酶：摧毀細菌外壁 過濾網：壞死細菌
溶菌作用

阻隔塵埃

除塵過濾網

有效隔絕塵埃，防止霉菌積聚。

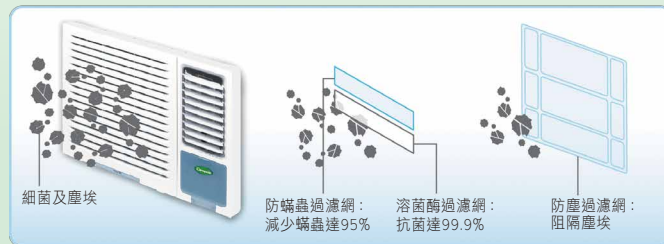

細菌及塵埃

防蟎蟲過濾網：
減少蟎蟲達95%

溶菌酶過濾網：
抗菌達99.9%

防塵過濾網：
阻隔塵埃

^{*}根據 Guangdong Detection Center of Microbiology 測試，報告編號：(2011) FM2431

[▽]根據 Guangdong Detection Center of Microbiology 測試，報告編號：2012FM2284

3年全機及5年壓縮機保用^{*}

肯特全線窗口式冷氣機備有3年全機及5年壓縮機保用。




自動均勻送風

窗口機備有60-120度左右搖擺送風功能，均勻快速送風至每個角落。



雙重金鑽防銹保護塗層

特有雙重金鑽防銹保護塗層，塗於機內前排的蒸發器及後排的散熱器，外殼更經防銹處理，令冷氣機防水防銹，真正持久耐用。



易拆洗面板及過濾網

輕輕一拉，即可將過濾網取出，而面板更可一同拆除及清洗，時刻保持潔淨。



^{*}有關條款及細則，請瀏覽網頁：www.century-carrier.com

淨冷型窗D式冷氣機



		3/4 匹	1 匹	1.5 匹	2 匹
型號 Model		TA-07EAE	TA-09EAE	TA-12EAE	TA-18EAE
冷凍能力 (BTU/小時) Cooling Capacity (BTU/h)		7,200	8,800	12,000	18,000
電源 (伏特/相/赫斯) Power Supply (V/Phase/Hz)		220 - 240 / 1 / 50			
能源標籤 Energy Label		4	4	3	4
耗電量 (瓦) Power Consumption (W)		700	850	1,150	1,750
操作電流 (安培) Operating Current (A)		3.4	3.9	5.2	7.8
除濕能力 (公升/小時) Dehumidifying Capacity (L/h)		0.9	1.1	1.6	2.4
氣流體積 (高) (立方米/小時) Airflow Volume (High) (m ³ /h)		320	350	420	640
尺寸 (毫米) Dimensions (mm)	闊	450	450	600	660
	高	346	346	380	428
	深	585	585	560	680
淨重 (公斤) Net Weight (kg)		29.5	32.0	37.0	58.5
插頭 Plug Type		13A 標準插頭			不連插頭

* 量度冷凍能力的測試條件為溫和氣候T1，即從室內側進入的空氣溫度為乾球 27°C / 濕球 19°C，從室外側進入的空氣溫度為乾球 35°C / 濕球 24°C。

本產品目錄只供參考，如有錯漏，以廠方生產的規格為準。

產品設計及規格如有任何更改，恕不另行通知。

有關產品保用條款及細則，請瀏覽網頁 www.century-carrier.com 或致電客戶服務熱線查詢。



世紀開利家用空調有限公司
Century Carrier Residential Air-conditioning Equipment Co., Ltd.

九龍灣常悅道9號企業廣場一期3座5字樓505室
Rm 505, 5/F., Tower 3, Phase 1, Enterprise Square,
9 Sheung Yuet Rd., Kowloon Bay, Hong Kong

客戶服務熱線 / Customer Service Hotline: (852) 2305 2089

傳真 / Fax: (852) 2305 2072

電郵 / Email: info@century-carrier.com

網址 / Website: www.century-carrier.com



Canopus lineup 2022

肯特冷氣 | Q

空調百年 世紀開利

肯特變頻式分體機 — 淨冷型




四合一冷觸媒防蟎蟲維他命C防塵過濾網

減少有毒氣體達 95.5%

冷觸媒過濾網 Cold Catalyst Filter

可捕集及分解空氣中的氨氣、三甲胺、甲醛、乙硫醇等有毒氣體及異味，減少氣體達 95.5%。



減少敏感症狀

防蟎蟲過濾網 Anti-mite Filter

破壞蟎蟲的體內機能，削弱蟎蟲的繁殖能力，減少蟎蟲高達95%[△]，維護一家人的健康。蟎蟲個體微小，不易看見，多滋生在地毯、沙發、床、衣服上，一旦進入呼吸系統或接觸皮膚，或會引起打噴嚏、流鼻水等敏感症狀。



保持皮膚健康

維他命C過濾網 Vitamin C Filter

持續釋放維他命C，濃度達每公升空氣中含 0.94毫克[○]，維他命C能停留在皮膚表面，有效美白肌膚及提升肌膚彈性。



阻隔塵埃

防塵過濾網

有效阻隔塵埃，防止霉菌積聚。



獨立抽濕

冷氣機可用作抽濕機，帶走濕氣，適合黃梅天氣下啟動，屋企時刻保持清新乾爽。

機內防霉 Self Clean

冷氣機內容易殘留濕氣，令霉菌滋生及機件銹蝕。只需按下「機內防霉」(Self Clean) 鍵，冷氣機會吹出涼風，以除去室內機蒸發器上的水份，防止霉菌滋生。



雙重金鑽防銹保護塗層

採用高度防銹技術，塗於機內前排的蒸發器和後排的散熱器，避免水珠停留在散熱器上，抵抗雨水的侵害，增加換熱效率，更有效防止細菌和微生物繁殖。



「隨處走」調節溫度 Follow Me

智能遙控器設有溫度感應器，可偵測遙控器周圍的溫度。當室內溫度還未達到預設溫度時，冷氣機會提升製冷效能，為家居調節舒適的室溫。



Silence 寧靜模式

以低頻率及低風速運行，有效減低音量，讓您睡得安心。

我的模式 My Mode

記下您的常用設定(包括操作模式、預設溫度及風速)，於下次開機時，一按即可恢復您的最愛設定。

睡眠模式 ECO Sleep

於首兩小時，每小時上升一度，及後溫度不變，避免房間太冷，讓您進入甜美夢鄉，且慳電環保。




其他功能

- 24小時定時開關
- 自動重啟
- 導風葉角度記憶
- 溫度顯示燈
- 自動均勻送風
- 易拆洗面板及過濾網

遙控器操作



遙控器螢幕顯示

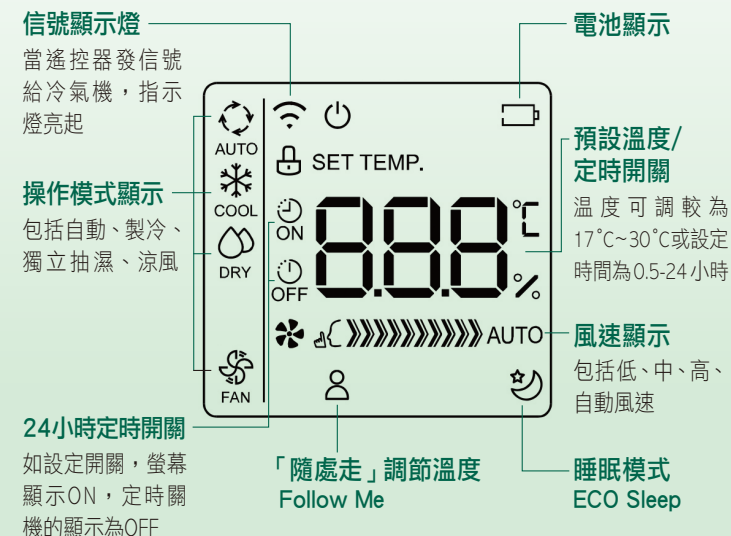

○ 根據 China National Analytical Center, Guangzhou 測試，報告編號：2012007586b, 2012008196b

△ 根據 Guangdong Detection Center of Microbiology 測試，報告編號：2013FM0128

淨冷型變頻式分體機



		1 匹	1.5 匹	2 匹	2.5 匹
型號 Model	室內 室外	TS-09DV TS-09DAV	TS-12DV TS-12DAV	TS-18DV TS-18DAV	TS-22DV TS-22DAV
冷凍能力 (BTU/小時) 額定 (最小至最大) Cooling Capacity (BTU/h) Rated (Min - Max)		8,900 (1,700-9,300)	12,000 (1,600-12,000)	17,700 (3,900-18,400)	21,800 (3,400-22,100)
電源 (伏特/相/赫斯) Power Supply (V/Phase/Hz)		220 - 240 / 1 / 50			
能源標籤 Energy Label		2	2	2	1
耗電量 (瓦) - 額定 (最小至最大) Power Consumption (W) Rated (Min - Max)		820 (215-880)	1,200 (200-1,220)	1,900 (370-2,000)	2,100 (400-2,200)
操作電流 (安培) Operating Current (A)		5.0	5.5	8.5	10.4
除濕能力 (公升/小時) Dehumidifying Capacity (L/h)		0.75	0.90	2.20	2.34
氣流體積 (高) (立方米/小時) Airflow Volume (High) (m ³ /h)		460	560	840	1,005
尺寸 (闊 x 高 x 深) 毫米 Dimensions (mm)	室內 室外	715 x 285 x 194 720 x 495 x 270	805 x 285 x 194 720 x 495 x 270	957 x 302 x 213 765 x 555 x 303	1040 x 327 x 220 805 x 554 x 330
淨重 (公斤) Net Weight (kg)	室內 室外	7.4 21.9	8.0 21.9	10.5 26.3	13.6 30.3
冷媒配管長度 (毫米/吋) 液體 Liquid Refrigerant Piping Diameter (mm/inch) 氣體 Gas		6.35 (1/4") 9.52 (3/8")	6.35 (1/4") 12.7 (1/2")	6.35 (1/4") 12.7 (1/2")	9.52 (3/8") 15.9 (5/8")
最長配管長度 (米) Max. Piping Length (m)		25	25	30	30
最大配管高低差 (米) Max. Piping Height Difference (m)		10	10	20	20
供電來源 Source of Power Supply		室內機			
插頭 Plug Type		13A 標準插頭			不連插頭