



R32



開利定頻窗口機(KM系列)



3 3級能源標籤

對比市面上普遍流行的4級能效定頻機，在提供快速及持續的製冷效果同時，亦能有效減少電力消耗，提高能源效益。




R32冷媒環保雪種

開利全線定頻窗口機採用 R32 雪種，大幅降低二氧化碳排放量、或有效緩減全球氣候變化，防止進一步危害臭氧層。既環保又安全。


三合一納米銀負離子防塵過濾網

揉合三大過濾網，以發揮高效抗菌、淨化空氣及阻隔塵埃的作用。

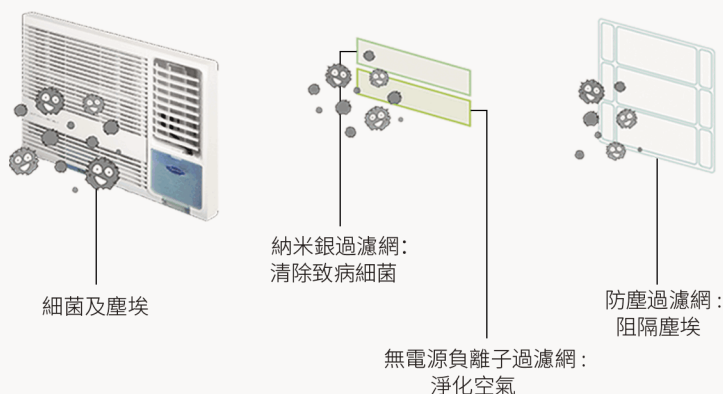

規格表		淨冷型			
		3/4匹	1匹	1.5匹	2匹
型號		CHK07KM	CHK09KM	CHK12KM	CHK18KM
冷凍能力(BTU/小時)		7,000	9,000	12,000	18,000
能源標籤		3	3	3	3
電源(伏特/相/赫斯)		220-240/1/50			
耗電量(瓦)		660	850	1120	1700
尺寸(毫米)	闊	451	451	600	660
	高	350	350	380	428
	深	675	675	560	680
淨重(公斤)		31.3	34.7	37.8	53.4
插頭		13A標準插頭			不連插頭
雪種		R32環保雪種			

其他功能



本產品目錄只供參考，如有錯漏，以廠方生產的規格為準。
產品設計及規格如有任何更改，恕不另行通知。

Carrier 世紀開利家用空調有限公司
Century Carrier Residential Air-conditioning Equipment Co., Ltd.



f 開利冷氣
空調百年 世紀開利

九龍灣常悅道3號企業廣場2期28樓8室
Unit 8, 28 / F, Enterprise Square 2,
3 Sheung Yuet Road, Kowloon Bay, Hong Kong

傳真 / Fax: (852) 2305 2072
電郵 / Email: info@century-carrier.com
網址 / Website: www.century-carrier.com
客戶服務熱線 / Customer Service Hotline: (852) 2305 2089

